

SVS 1717-06 Kopfverstärker | 17 in 17 | basic-line



- ✓ Für SPU 17xx-06-Systeme
- ✓ 16 x SAT 950...2200 MHz | Verstärkung 15...20 dB
- ✓ 1 x TERR 5...862 MHz | Verstärkung 20 dB
- ✓ Eingebaute Dämpfungssteller 0...15 dB
- ✓ Stromversorgung über ext. Netzteil SZU 99-06 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über die SAT-ZF-Stammleitungen
- ✓ Gussgehäuse

Bestelldaten

Typ	SVS 1717-06
Bst-Nr.	SVS171706
GTIN	7611682005578
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



Technische Daten

Eingänge

Anzahl	17
Frequenzbereich	40...862 MHz 950...2200 MHz
Dämpfung, einstellbar	0...15 dB
Verstärkung TERR	20 dB
Verstärkung SAT	15...20 dB

Ausgang

Rauschmaß	12 dB
Stammausgänge	
Anzahl	17
Max. Ausgangspegel TERR (3. Ordnung, EN 50083-3, 60dB KMA)	112 dB μ V
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2-Sender Messmethode)	105 dB μ V
Rauschmaß	5 dB


Anschlüsse

AnschlussTyp	F
Rückflussdämpfung	12 dB

Allgemein

Betriebsspannung	15 VDC
Stromaufnahme	800 mA
Potentialausgleichanschluss	4 mm ²
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B x H x T) ca.	440 x 70 x 45 mm
Gewicht	1,010 kg
Schutzart	IP20

Anwendungsbeispiel

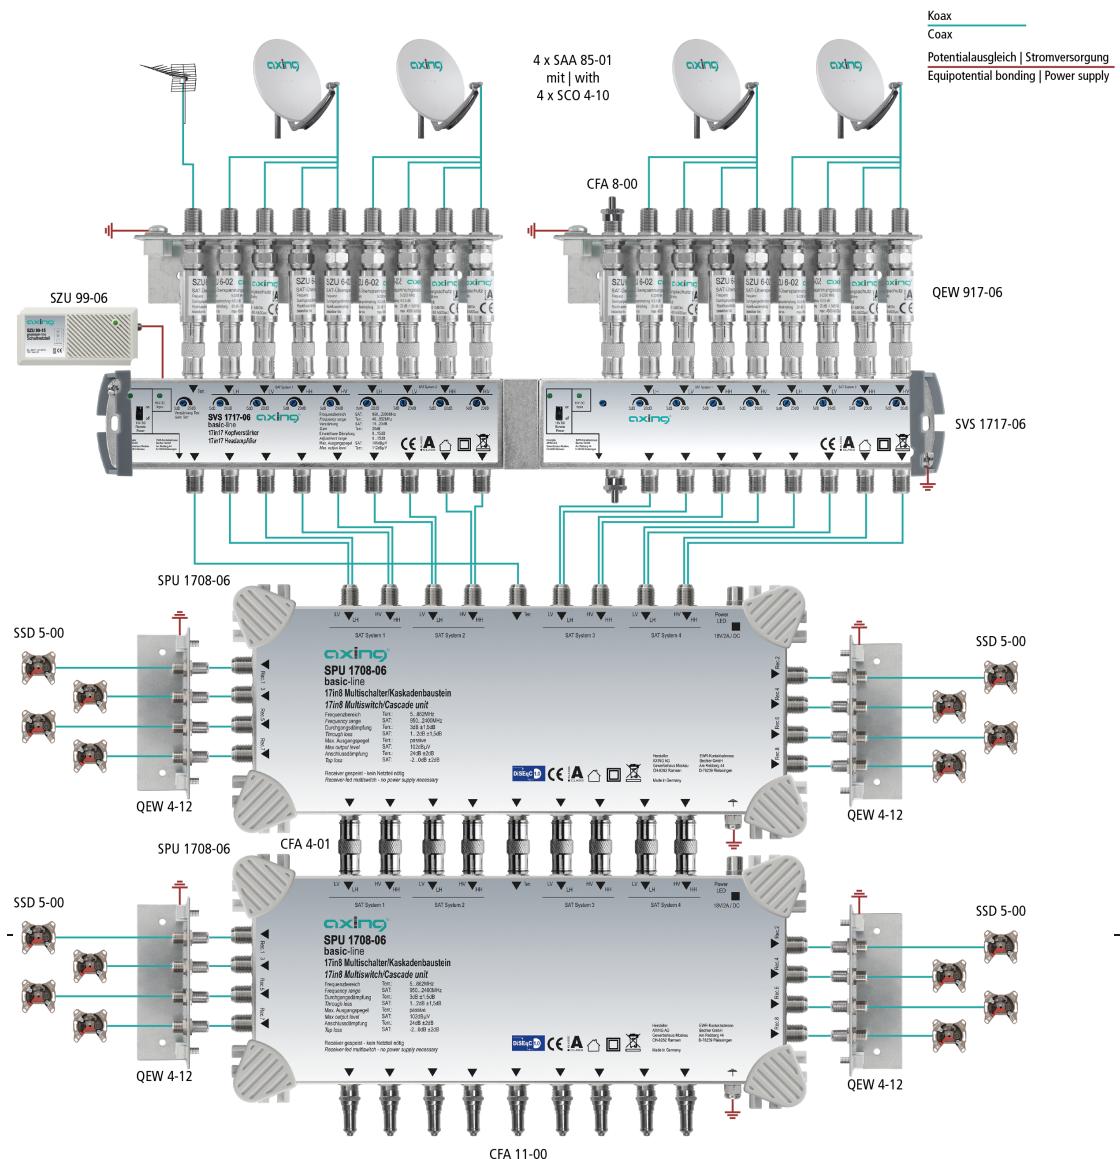

Passende Produkte

OEW 917-06 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz