

## SVS 1717-09 Kopfverstärker | 17 in 17



- ✓ Für SPU 17xx-09-Systeme
- ✓ 16 x SAT 950...2200 MHz | Verstärkung 21...27 dB
- ✓ 1 x TERR 5...862 MHz | Verstärkung 15 dB
- ✓ Eingebaute Dämpfungssteller 0...15 dB
- ✓ Schaltnetzteil (bis 10 m absetzbar)
- ✓ Inklusive 17 Abschlusswiderstände CFA 11-00

### Bestelldaten

Typ	SVS 1717-09
Bst-Nr.	SVS171709
GTIN	7611682003321
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



### Technische Daten

#### Eingänge

Anzahl	17
Frequenzbereich	5 ... 862 MHz   950 ... 2200 MHz
Dämpfung, einstellbar	0...15 dB
Verstärkung TERR	15 dB
Verstärkung SAT	21...27 dB
Verstärkung Rückkanal (passiv)	-2 dB
Entkopplung SAT-Eingänge   SAT-Eingänge	40 dB
Entkopplung TERR   SAT	40 dB
Stammausgänge	

Anzahl	17
Max. Ausgangspegel TERR (3. Ordnung, EN 50083-3, 60 dB KMA)	109 dB $\mu$ V
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2-Sender Messmethode)	114 dB $\mu$ V
Entkopplung TERR   SAT	40 dB
Entkopplung SAT   SAT	40 dB


#### Anschlüsse

Anschluss	F
-----------	---

#### Allgemein

Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Schaltnetzteil	90...250 V~   47...63 Hz   18 V=2 A
Leistungsaufnahme	22 W
Potentialausgleichanschluss	4 mm <sup>2</sup>
Maße (B x H x T) ca.	407 (432)* x 145 x 85 mm
Gewicht	1,600 kg
Schutzart	IP20
Anmerkungen	* inkl. DC-Verbindungsbügel

## Anwendungsbeispiel

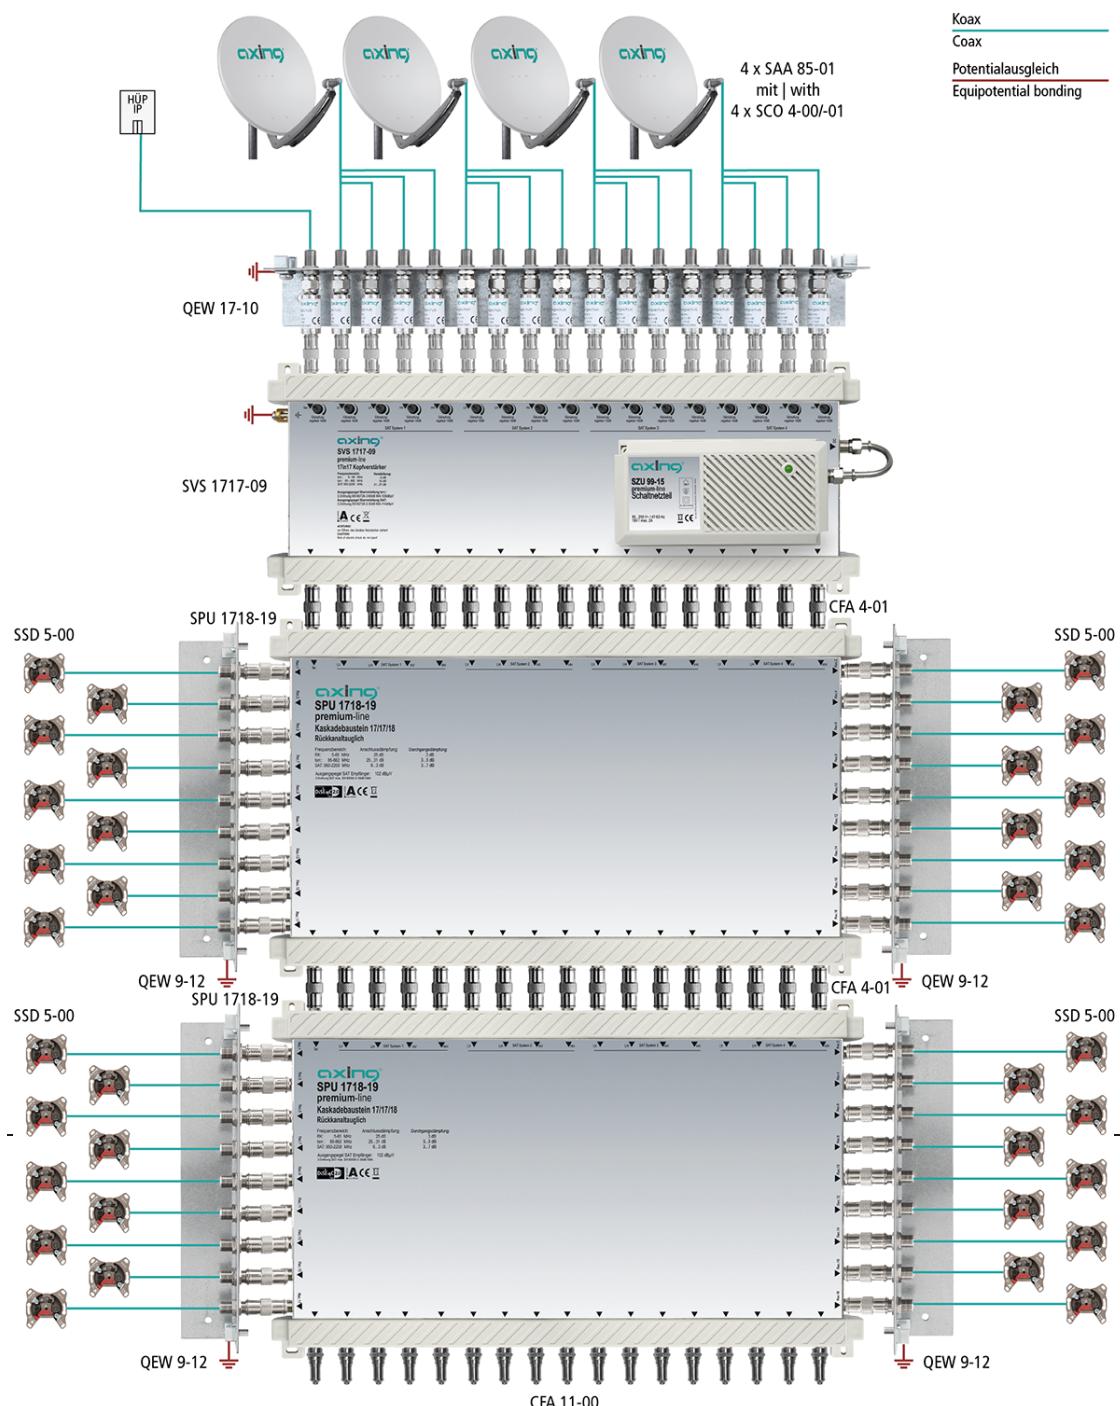

## Passende Produkte

OEW 17-10 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz