

## SVS 1717-09 Kopfverstärker | 17 in 17



- ✓ Für SPU 17xx-09-Systeme
- ✓ 16 × SAT 950...2200 MHz | Verstärkung 21...27 dB
- ✓ 1 × TERR 5...862 MHz | Verstärkung 15 dB
- ✓ Eingebaute Dämpfungssteller 0...15 dB
- ✓ Schaltnetzteil (bis 10 m absetzbar)
- ✓ Inklusive 17 Abschlusswiderstände CFA 11-00

### Bestelldaten


Typ	SVS 1717-09
Bst-Nr.	SVS171709
GTIN	7611682003321
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



### Technische Daten

Eingänge	
Anzahl	17
Frequenzbereich	5 ... 862 MHz   950 ... 2200 MHz
Dämpfung, einstellbar	0...15 dB
Verstärkung TERR	15 dB
Verstärkung SAT	21...27 dB
Verstärkung Rückkanal (passiv)	-2 dB
Entkopplung SAT-Eingänge   SAT-Eingänge	40 dB
Entkopplung TERR   SAT	40 dB
Stammausgänge	
Anzahl	17
Max. Ausgangspegel TERR (3. Ordnung, EN 50083-3, 60dB KMA)	109 dBμV
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2-Sender Messmethode)	114 dBμV
Entkopplung TERR   SAT	40 dB
Entkopplung SAT   SAT	40 dB
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Allgemein	
Schaltnetzteil	90...250 V~   47...63 Hz   18 V=I2 A
Leistungsaufnahme	22 W
Potentialausgleichanschluss	4 mm <sup>2</sup>
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B × H × T) ca.	407 (432)* × 145 × 85 mm
Gewicht	1,600 kg
Schutzart	IP20
Anmerkungen	* inkl. DC-Verbindungsbügel

## Anwendungsbeispiel

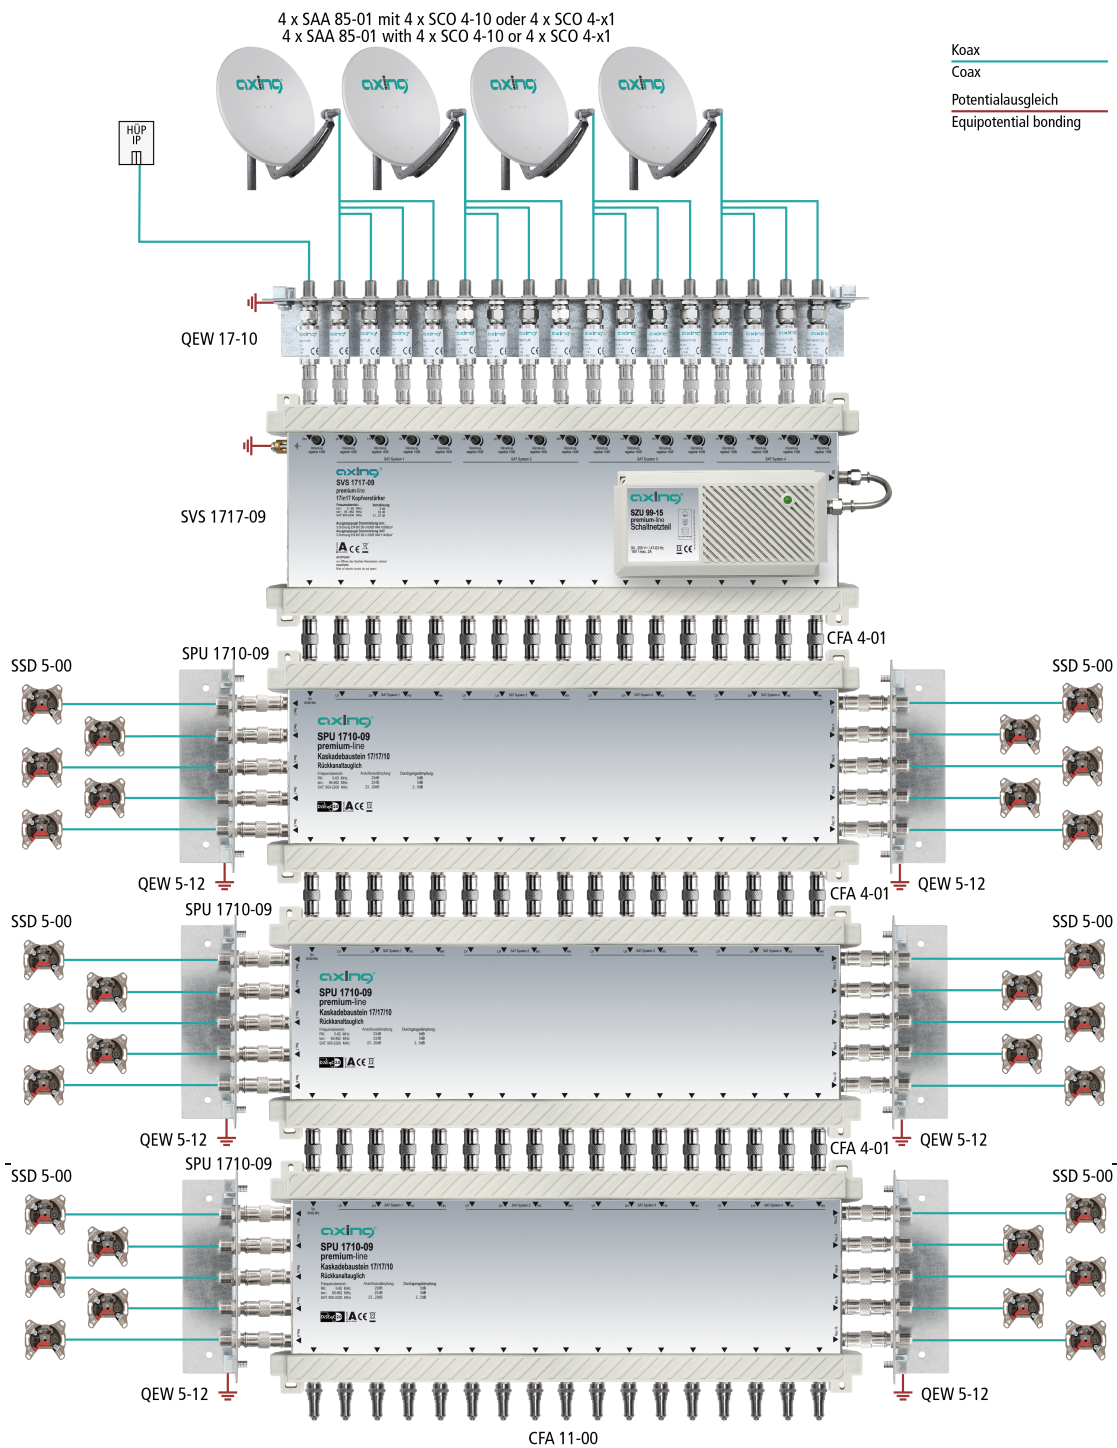

## Passende Produkte

QEW 17-10 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz