

SVS 1717-09 Kopfverstärker | 17 in 17



- ✓ Für SPU 17xx-09-Systeme
- ✓ 16 × SAT 950...2200 MHz | Verstärkung 21...27 dB
- ✓ 1 × TERR 5...862 MHz | Verstärkung 15 dB
- ✓ Eingebaute Dämpfungssteller 0...15 dB
- ✓ Schaltnetzteil (bis 10 m absetzbar)
- ✓ Inklusive 17 Abschlusswiderstände CFA 11-00

Bestelldaten

Typ	SVS 1717-09
Bst-Nr.	SVS171709
GTIN	7611682003321
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



Technische Daten

Eingänge

Anzahl	17
Frequenzbereich	5 ... 862 MHz 950 ... 2200 MHz
Dämpfung, einstellbar	0...15 dB
Verstärkung TERR	15 dB
Verstärkung SAT	21...27 dB
Verstärkung Rückkanal (passiv)	-2 dB
Entkopplung SAT-Eingänge SAT-Eingänge	40 dB
Entkopplung TERR SAT	40 dB

Stammausgänge

Anzahl	17
Max. Ausgangspegel TERR (3. Ordnung, EN 50083-3, 60 dB KMA)	109 dB μ V
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2-Sender Messmethode)	114 dB μ V
Entkopplung TERR SAT	40 dB
Entkopplung SAT SAT	40 dB

Anschlüsse


Anschlusstyp	F
--------------	---

Allgemein

Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Schaltnetzteil	90...250 V~ 47...63 Hz 18 V=I2 A
Leistungsaufnahme	22 W
Potentialausgleichanschluss	4 mm ²
Maße (B × H × T) ca.	407 (432)* × 145 × 85 mm
Gewicht	1,600 kg
Schutzart	IP20

Anmerkungen * inkl. DC-Verbindungsbügel

Anwendungsbeispiel

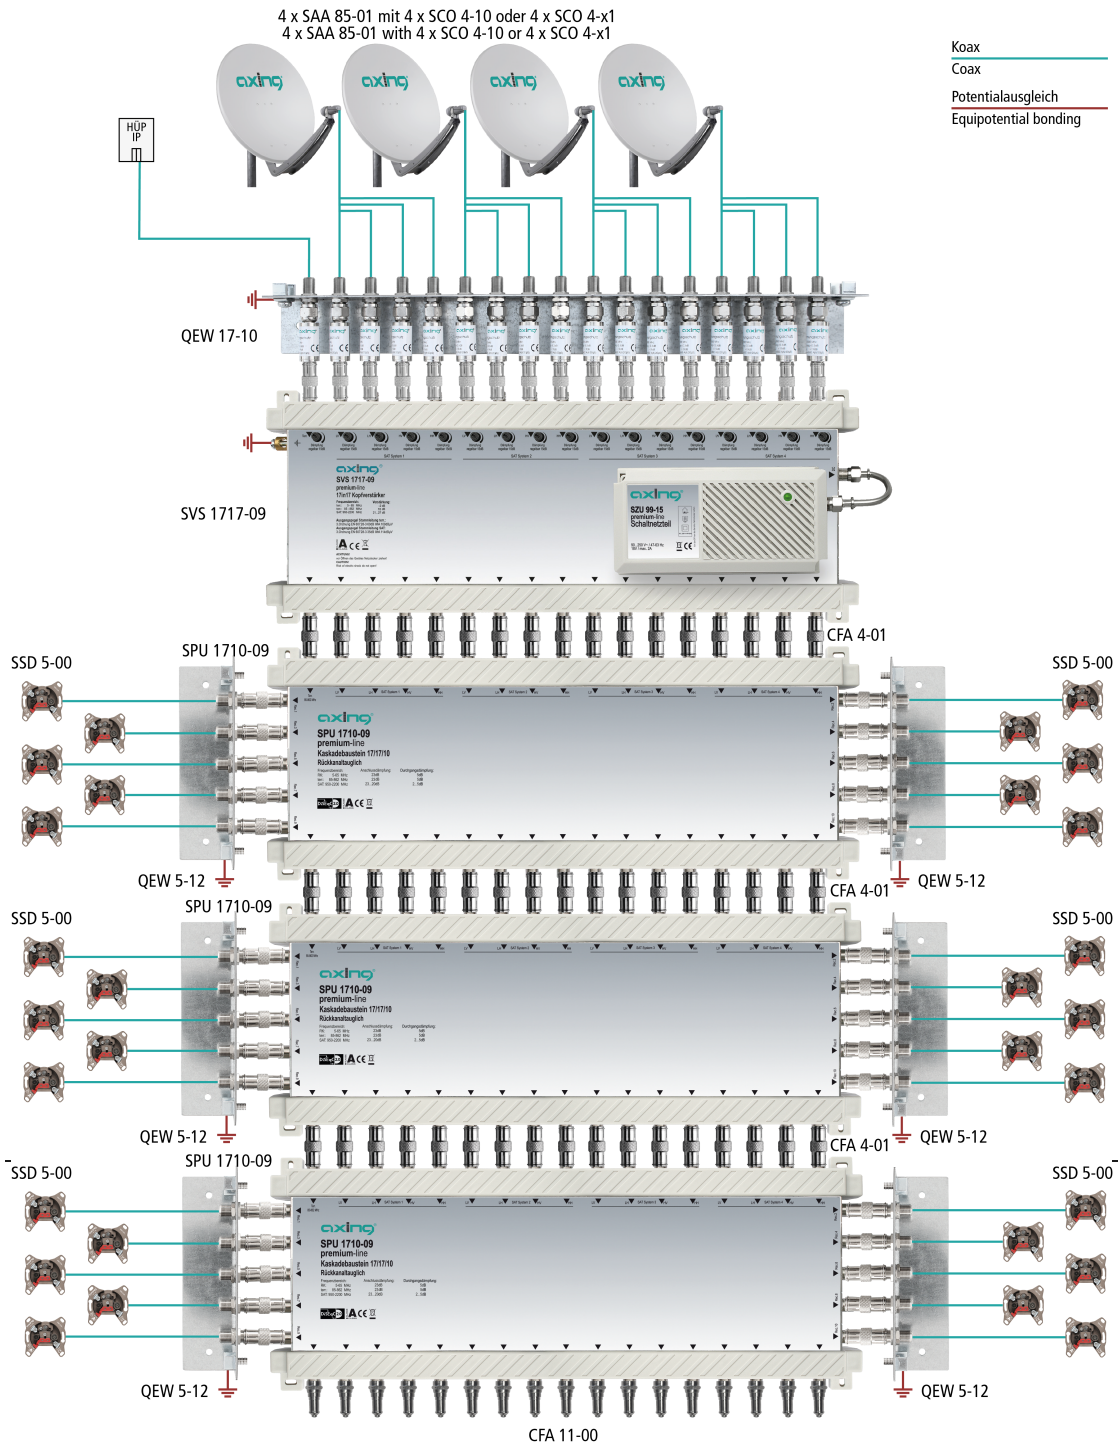

Passende Produkte

[QEW 17-10 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz](#)