

SVS 550-06 Kopfverstärker | 5 in 5 | basic-line



- ✓ Für SPU 5xx-06-Systeme
- ✓ 4 × SAT 950...2200 MHz | Verstärkung 15...20 dB
- ✓ 1 × TERR 5...862 MHz | Verstärkung 20 dB
- ✓ Eingebaute Dämpfungssteller 0...15 dB
- ✓ Stromversorgung über ext. Netzteil SZU 99-06 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über die SAT-ZF-Stammleitungen
- ✓ Gussgehäuse

Bestelldaten

Typ	SVS 550-06
Bst-Nr.	SVS55006
GTIN	7611682005547
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



Technische Daten

Eingänge

Anzahl	5
Frequenzbereich	40...862 MHz 950...2200 MHz
Dämpfung, einstellbar	0...15 dB
Verstärkung TERR	20 dB
Verstärkung SAT	15...20 dB

Ausgang

Rauschmaß	5 dB
Stammausgänge	

Anzahl	5
Max. Ausgangspegel TERR (3. Ordnung, EN 50083-3, 60dB KMA)	112 dB μ V
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2-Sender Messmethode)	105 dB μ V
Rauschmaß	5 dB


Anschlüsse

Anschlussstyp	F
Rückflussdämpfung	12 dB

Allgemein

Betriebsspannung	15 VDC
Stromaufnahme	220 mA
Potentialausgleichanschluss	4 mm ²
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B × H × T) ca.	146 × 70 × 45 mm
Gewicht	0,250 kg
Schutzklasse	IP 20

Anwendungsbeispiel

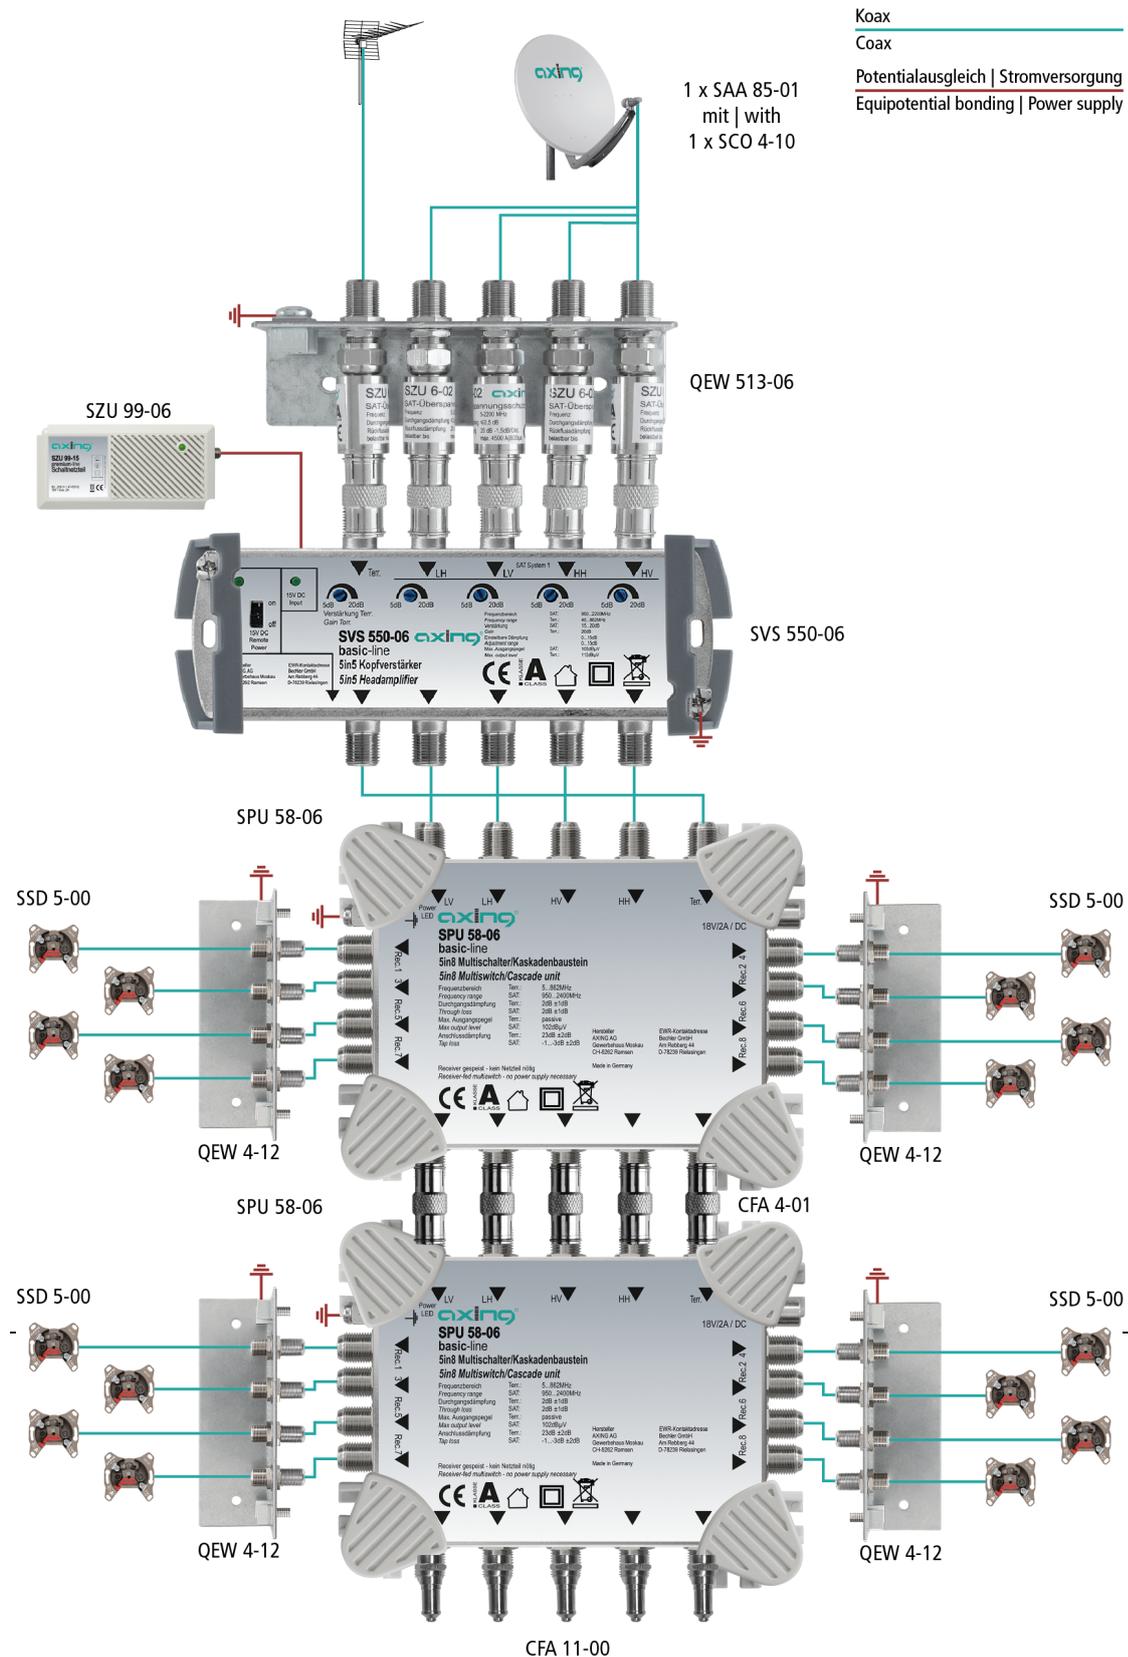

Passende Produkte

QEW 513-06 Erdungswinkel | einreihig | Überspannungsschutz