


## SZU 512-06 Multischalter-Komplettpaket 5 in 12 | komplett vormontiert

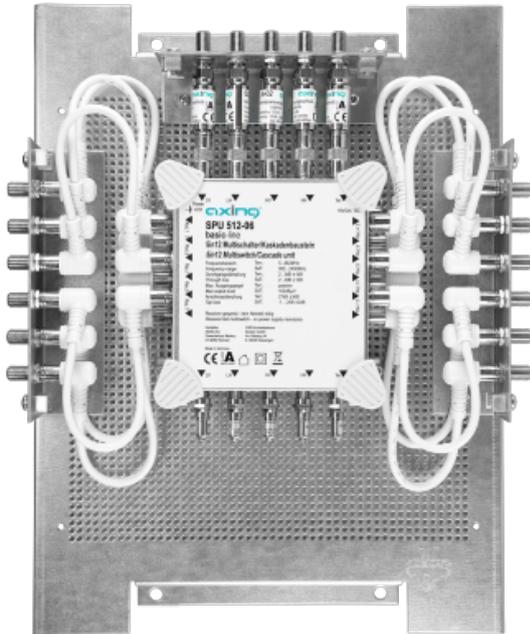

- ✓ Für bis zu 12 Teilnehmer
- ✓ Minimale Installationszeit durch betriebsbereites, vorinstalliertes System
- ✓ Service- und montagefreundlich
- ✓ Mit Überspannungsschutz und Potentialausgleich an den Eingängen
- ✓ Mit Potentialausgleich an Teilnehmerausgängen
- ✓ Bestehend aus:
  - ✓ 1 x QMP 3045 Lochblech-Montageplatte
  - ✓ 1 x SPU 512-06 Multischalter 5 in 12
  - ✓ 1 x QEW 5-06 Erdungswinkel
  - ✓ 2 x QEW 6-06 Erdungswinkel
  - ✓ 5 x CFA 11-00 Abschlusswiderstand
  - ✓ 12 x SAK 21-02 Patchkabel
  - ✓ Optional mit Netzteil SZU 99-06 erhältlich

### Bestelldaten

Typ	SZU 512-06
Bst-Nr.	SZU51206
GTIN	7611682007701
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080

### Technische Daten

#### Eingänge

Anzahl	5
Frequenzbereich	5...862 MHz   950...2400 MHz
Max. LNB-Strom	1500 mA
Entkopplung V   H	>30 dB
Entkopplung TERR   SAT	30 dB

#### Teilnehmeranschlüsse

Anzahl	12
Schaltkriterien	13/18 V, 0/22 kHz
Anschlussdämpfung SAT	-1...-2 dB ±2 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	102 dBµV
Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)	< 35 mA

#### Stammausgänge

Anzahl	5
Durchgangsdämpfung TERR	2...3 dB ±1 dB
Durchgangsdämpfung SAT	2...4 dB ±1 dB

#### Anschlüsse

Anschlussstyp	F
---------------	---

#### Allgemein

Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B × H × T) ca.	300 x 400 x 170 mm
Schutzart	IP20