Datenblatt

UIM 4-01H Universal IP-Modulator DVB-C/T/IPTV | 4 in 1



- ✔ Wandelt 4 HLS-, SRT-, UDP- und RTSP-Streams in 1 × DVB-C/T
- ✔ Wiedergabe von Videodateien von USB-Sticks als TV-Kanal (Infokanal) möglich
- ✔ Mit Softwareerweiterung Parallelbetrieb mit IPTV möglich
- ✔ Fernwartung möglich (AXING SMARTPortal)
- ✔ Kompaktes Gehäuse zur Wandmontage
- ✔ Externes Steckernetzteil

Bestelldaten


Typ	UIM 4-01H
Bst-Nr.	UIM00401H
GTIN	7611682401752
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85432000

Technische Daten

IP-Eingang	
Audio codec	AAC | AC3 | MP3
Video codecs	H.264, H.265
Unterstützte Protokolle	HLS, SRT (Caller), UDP, RTSP
Gesamtnettodatenrate	max 4 × 15 Mbps
Transportstreams	
Änderbare Programminformationen	Programmname, SID-Remapping, TSID, ONID
LCN	Ja
NIT-Handling @ DVB-C	Auto | Aus
Ausgang	
Anzahl Kanäle	1 × DVB-C/DVB-T
Frequenzbereich	114 … 950 MHz
Kanäle auswählbar	S2 … K87 @ DVB-C S2 … K69 @ DVB-T
Kanalbandbreite	7/8 MHz @ DVB-T
Mögliche Frequenzänderung	–4 … +4 MHz (0,5-MHz-Schritte)
Anschluss	1 × F-Buchse
Impedanz	75 Ω
Ausgangspegel einstellbar	90 … 110 dBµV
Ausgangsmodulation	
Konformität	DVB-T (EN 300 744) DVB-C (EN 300 429/ITU-TJ.83 Annex A/C)
Typ	QAM64, QAM128, QAM256 @ DVB-CQAM64 @ DVB-T
MER	≥ 40 dB @ DVB-C ≥ 36 dB @ DVB-T
FFT	2K, 8k mode @ DVB-T
Symbolrate	5 … 6,96 MBaud/s @ DVB-C
IP-Ausgang	
Transportstreams	4 × SPTS*
Unterstützte Transportprotokolle	UDP
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse	1 × RJ 45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3, 1000 Base-T /1 GbE @ IPTV OUT
USB	2 x USB 3.0 | Type A | FAT32
Unterstützte Konfigurations-Protokolle	HTTP, AXING SMARTPortal**
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	–10 °C … +50 °C
Betriebsspannung	5 VDC
Leistungsaufnahme	6 W

Maße (B × H × T) ca.	112 × 91 × 30 mm
Gewicht	0,250 kg
Externes Zubehör	
Netzteil	220 … 240 VAC/50 … 60Hz | 5 VDC/3 A
Allgemein	
Anmerkungen	*nur mit Softwareerweiterung **verschlüsselte, Cloud-basierte Anwendung zur Konfiguration, Überwachung und Fernwartung

Anwendungsbeispiel

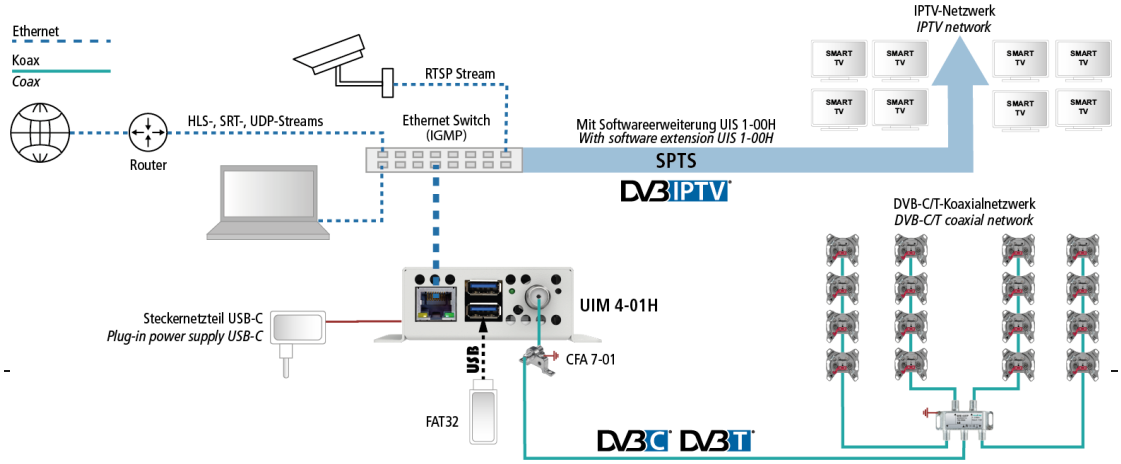

Passende Produkte

UIS 1-00H UIM 4-01H SW-Erweiterung für DVB/IPTV Parallelbetrieb