
SMARTPortal Schritt für Schritt

AXING Application Note


Um Ihre Geräte aus dem bisherigen SMARTPortal an das revidierte SMARTPortal anzubinden, müssen Sie lediglich die Software auf Ihren Geräten aktualisieren. Folgen Sie dafür dieser Schritt-für-Schritt Anleitung.
Weitere Informationen zum revidierten SMARTPortal und ein umfassendes FAQ finden Sie hier.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Im Menü **Downloads** den Punkt Software und Firmware auswählen.

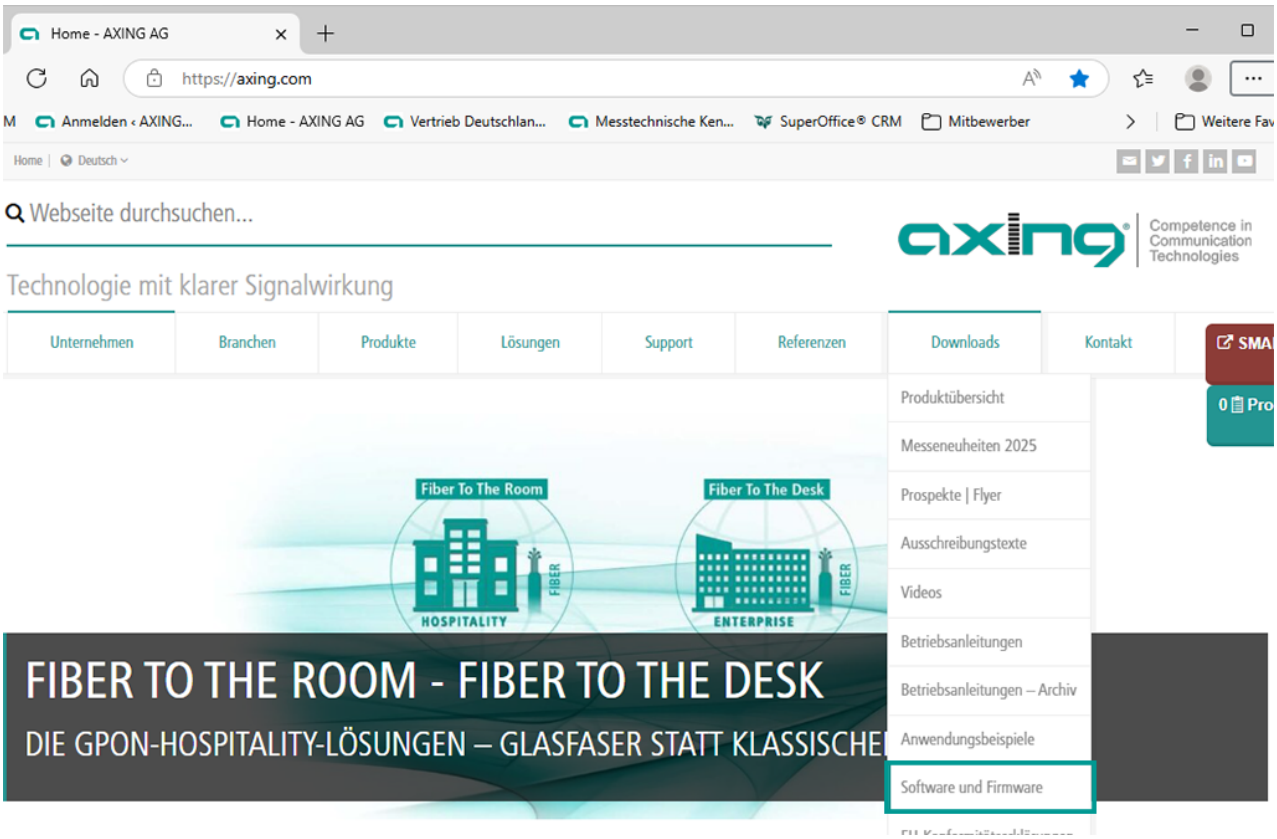


2. Die aktuelle Software zum Beispiel unter DVB-C/T-Kopfstellen herunterladen. Achten Sie darauf eine Software **ab v3.00 oder höher** herunterzuladen




AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19
CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com


Technische Verbesserungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | Technical improvements, changes in design, printing- and other errors reserved.

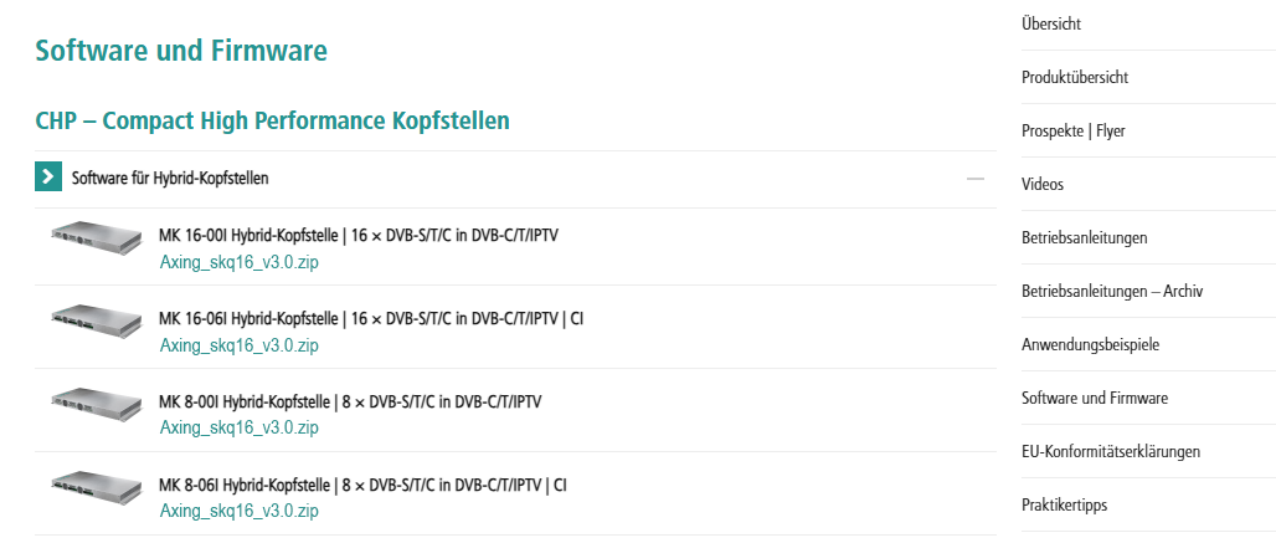

3. Datei extrahieren (kann je nach Dateigröße etwas dauern).

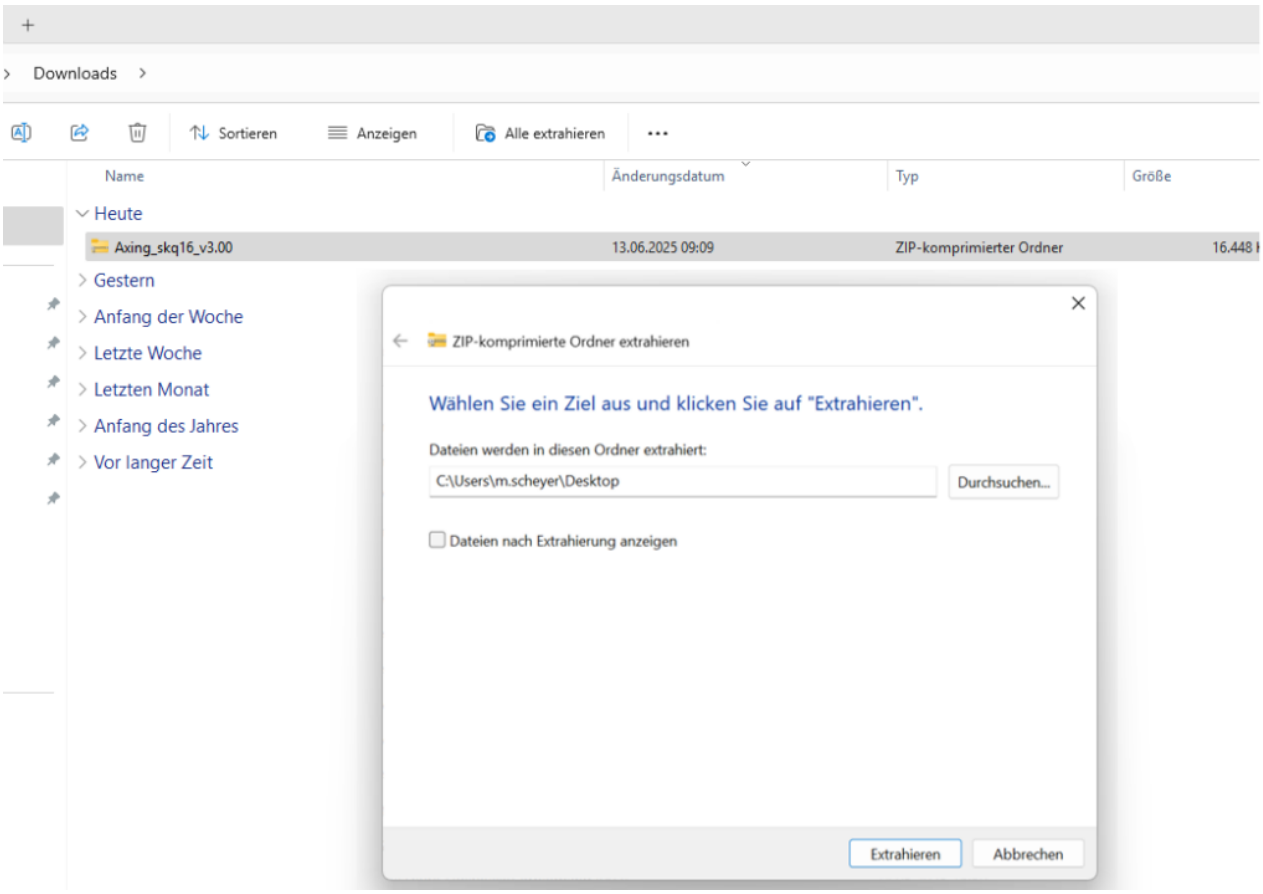


4. Bisheriges SMARTPortal unter www.axing-smarportal.com öffnen und einloggen.

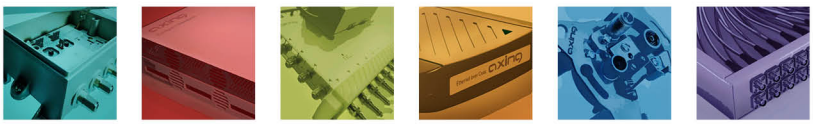


AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19
CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com

Technische Verbesserungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | Technical improvements, changes in design, printing- and other errors reserved.

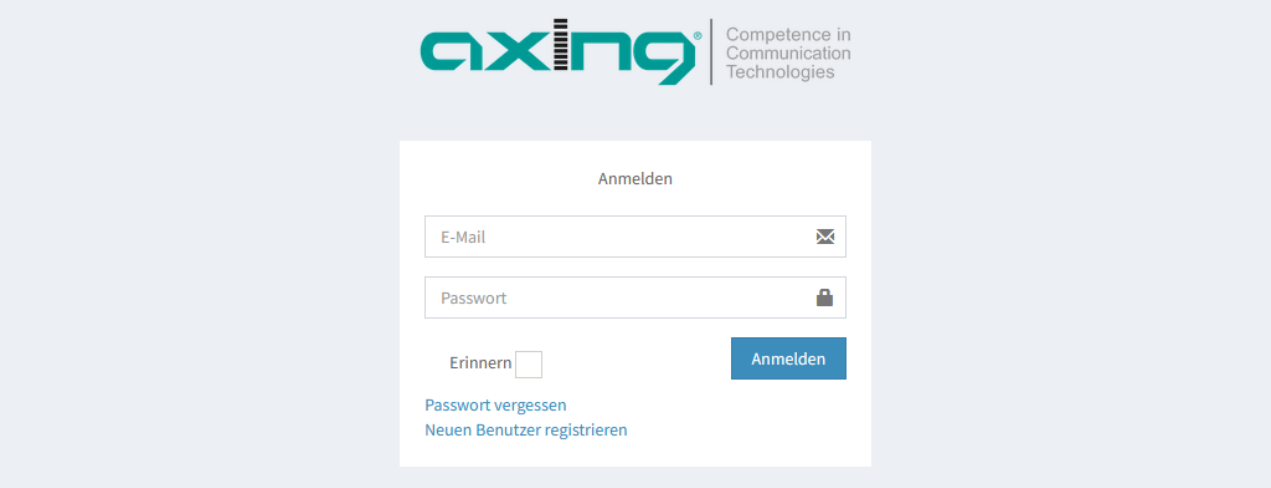


5. Gerät auswählen und Remote-Verbindung aufbauen.

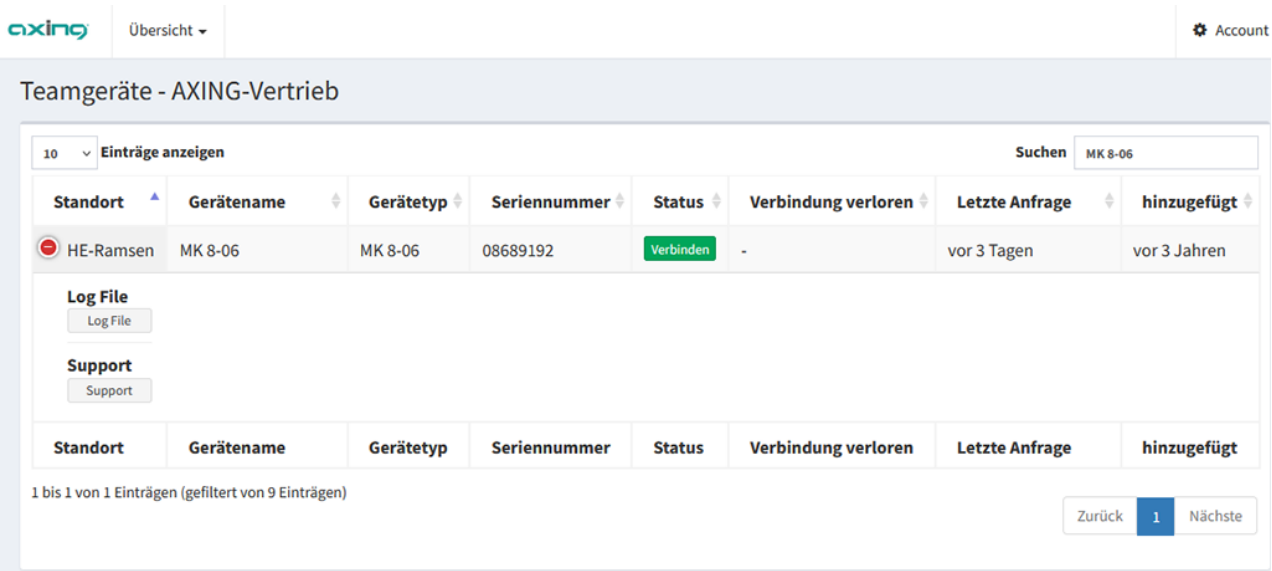

6. Auf dem Gerät einloggen.







AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19
CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com

Technische Verbesserungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | Technical improvements, changes in design, printing- and other errors reserved.

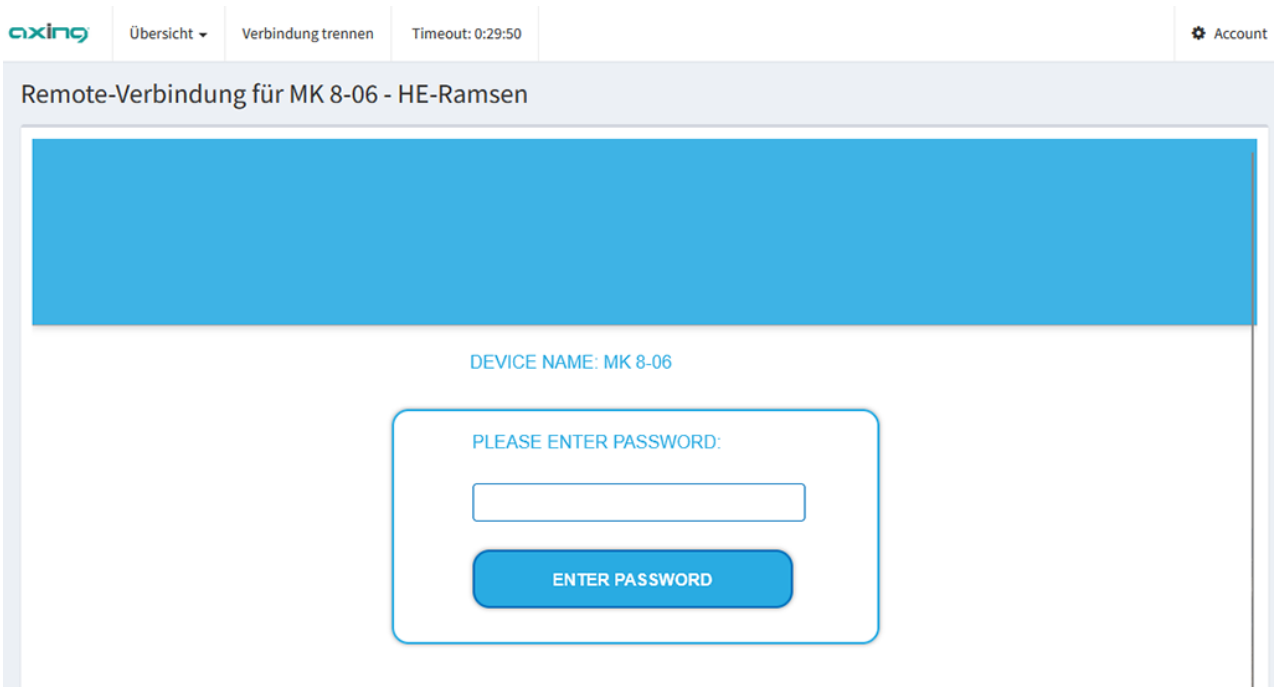

7. Untermenü **Maintenance** > **Config** öffnen und unter SAVE SYSTEM INITIALIZATION DATA T FILE auf **Save** klicken, um ein Backup zu speichern.

Technische Verbesserungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | Technical improvements, changes in design, printing- and other errors reserved.

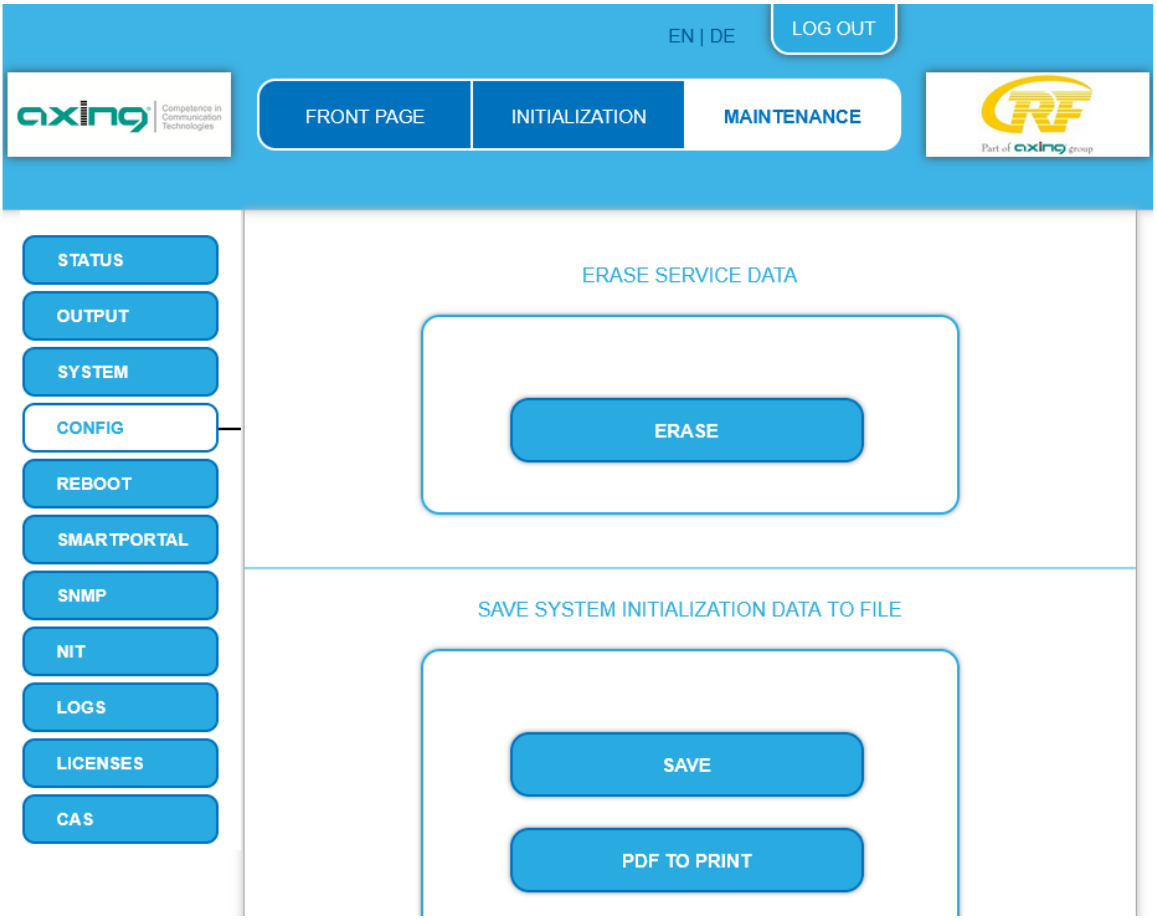

8. Untermenü **Maintenance > Status öffnen**.


Technische Verbesserungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | Technical improvements, changes in design, printing- and other errors reserved.




9. Auf **Durchsuchen...** klicken und extrahierte Update-Datei auswählen.

AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19
CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com


Technische Verbesserungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | Technical improvements, changes in design, printing- and other errors reserved.

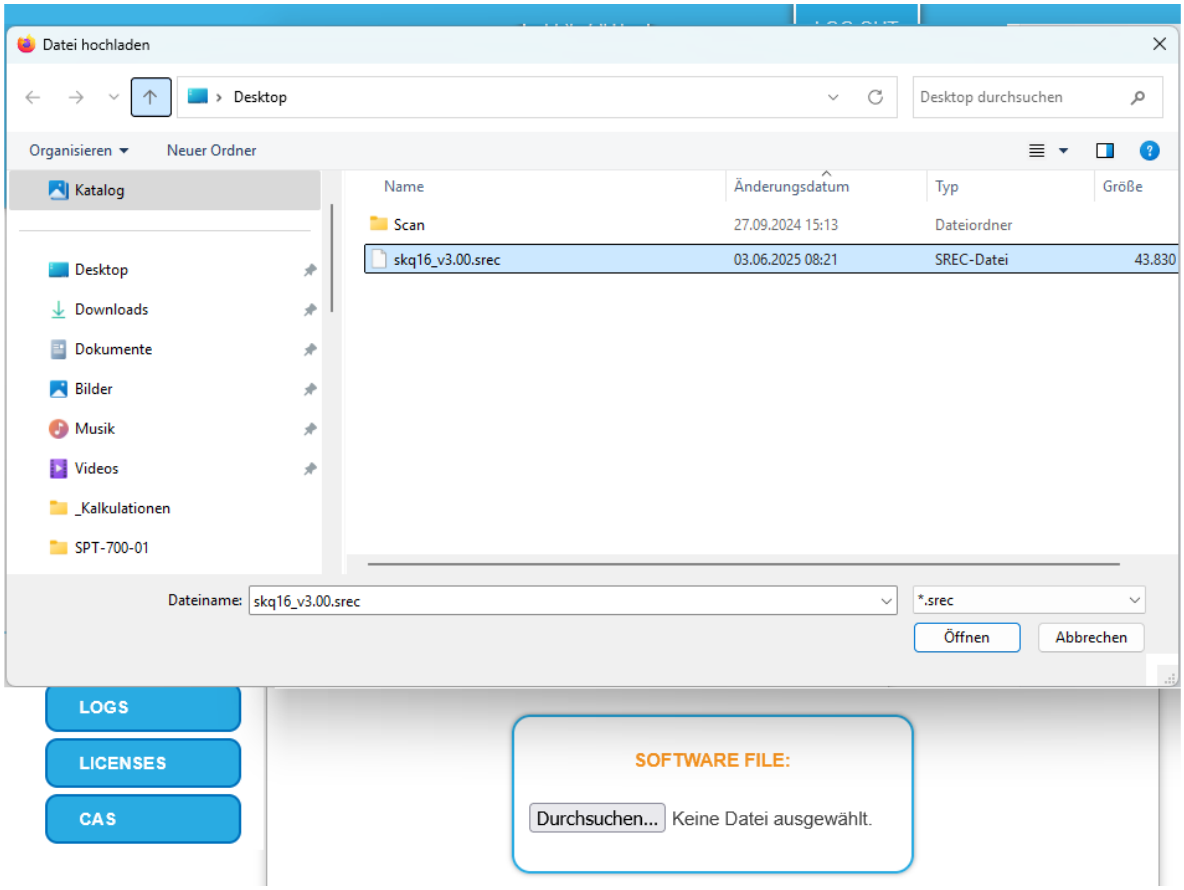

10. Auf Update klicken, um Datei hochzuladen. Datei wird hochgeladen (das kann je nach Verbindung und Dateigröße etwas dauern, hier ca. 2 Minuten)

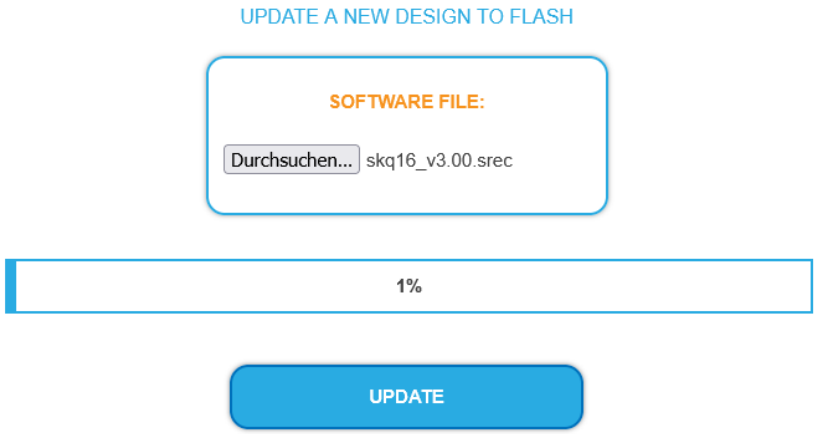


11. Nach dem Upload beginnt automatisch die Neukonfiguration des Geräts (die verbleibende Dauer wird angezeigt).

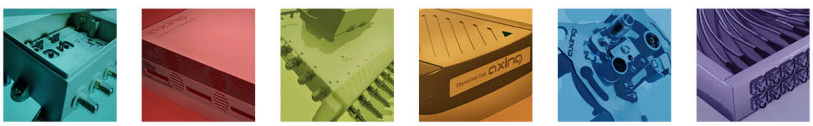


AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19
CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com


Technische Verbesserungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | Technical improvements, changes in design, printing- and other errors reserved.

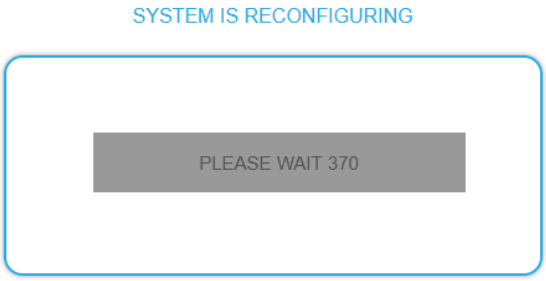


12. Nach dem erfolgreichen Update wird folgende Fehlermeldung angezeigt.
Dies ist ein gutes Zeichen, da das Gerät nun keine Verbindung mit dem bisherigen SMARTPortal, sondern dem revidierten SMARTPortal aufbaut.

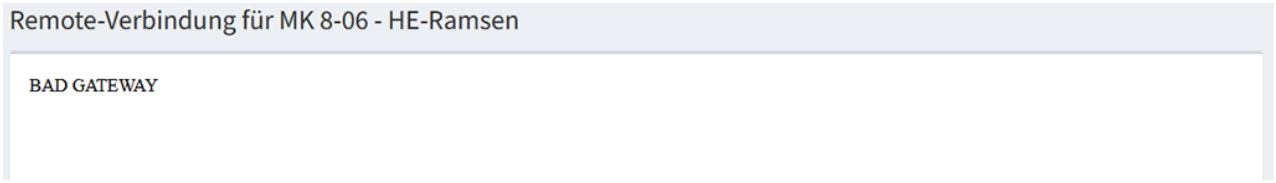

13. Revidiertes bzw. neues SMARTPortal unter https://axing-smartportal.de öffnen (Achtung: .de statt wie bisher .com).
Dort mit bekannten Login-Daten des bisherigen SMARTPortals einloggen.

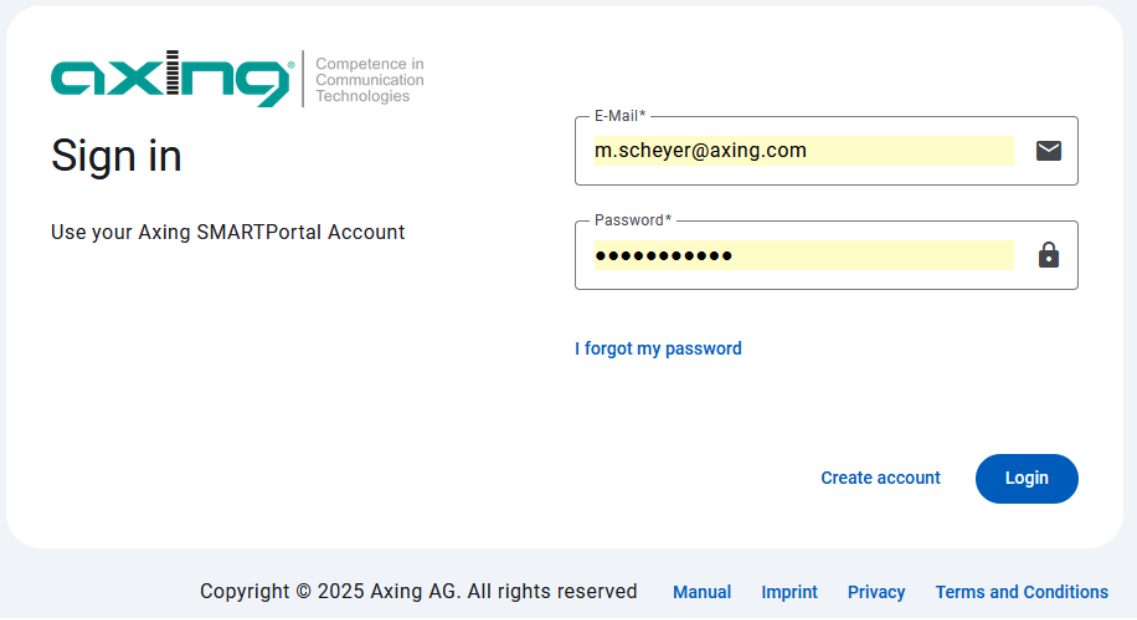


14. Gerät auswählen und auf **online** klicken, um die Remote-Verbindung aufzubauen. Falls Sie sich zuvor schon einmal ins neu

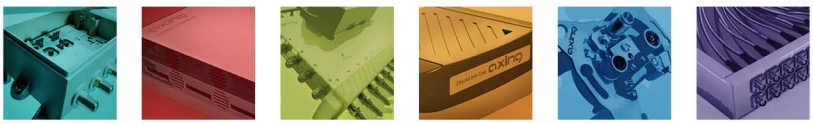


AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19
CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com

Technische Verbesserungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | Technical improvements, changes in design, printing- and other errors reserved.

SMARTPortal eingeloggt haben, müssen Sie ggf. die Seite aktualisieren (F5), um das Gerät zu sehen.

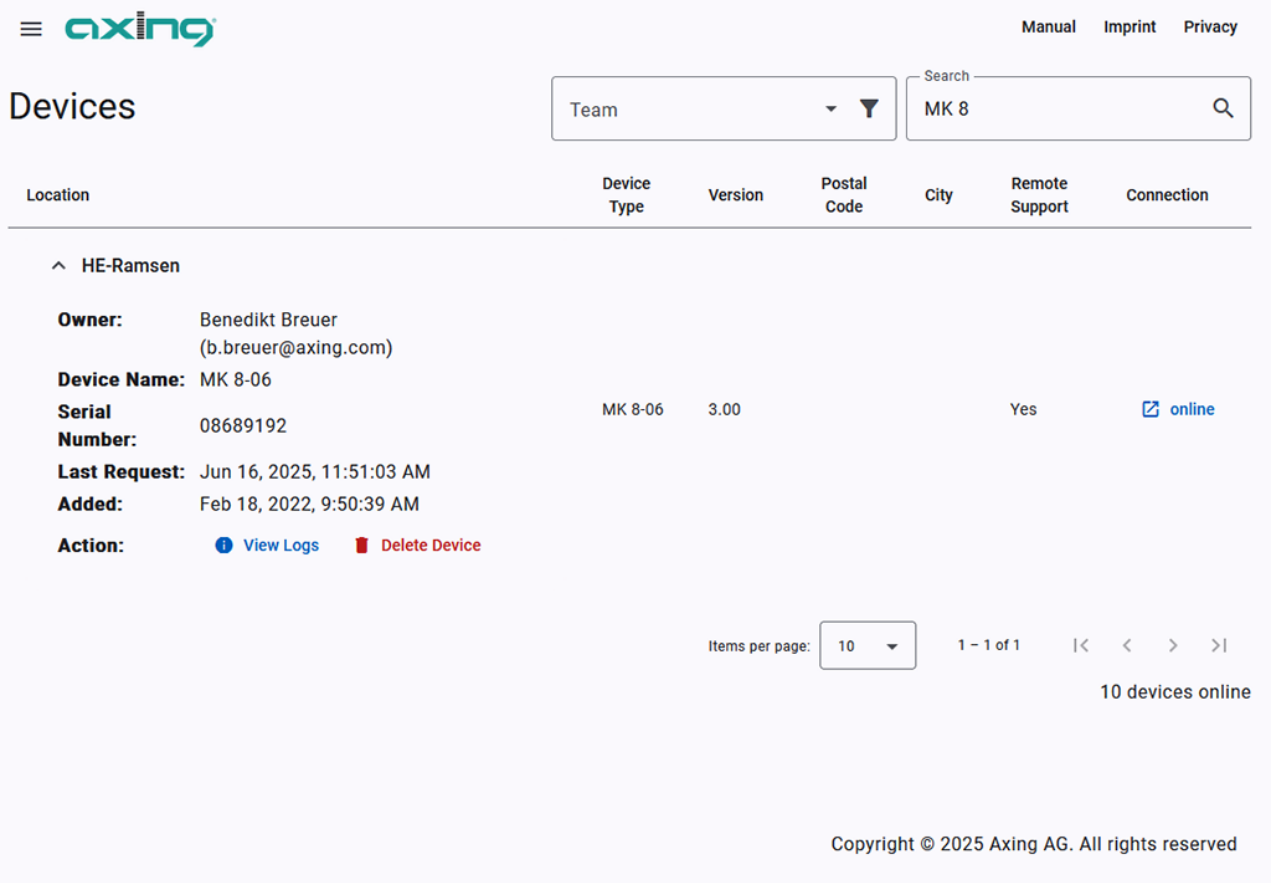


15. Auf dem Gerät einloggen.

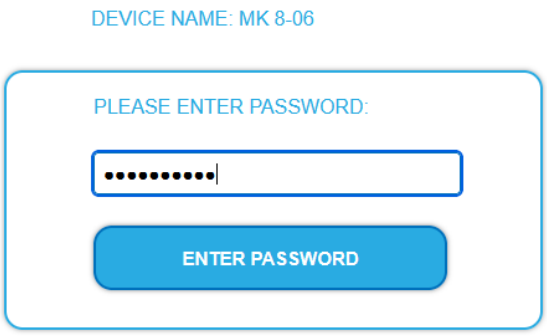

Sie haben Ihr Gerät erfolgreich an das revidierte SMARTPortal angebunden!

Beitrag als PDF

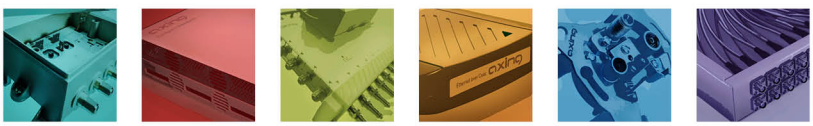


AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19
CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com

Technische Verbesserungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | Technical improvements, changes in design, printing- and other errors reserved.

Competence in
Communication
Technologies





AXING AG
Gewerbehaus Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19

CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com

Technische Verbesserungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | Technical improvements, changes in design, printing- and other errors reserved.