


DCC 1-00 DAB+ Kanalumsetzer

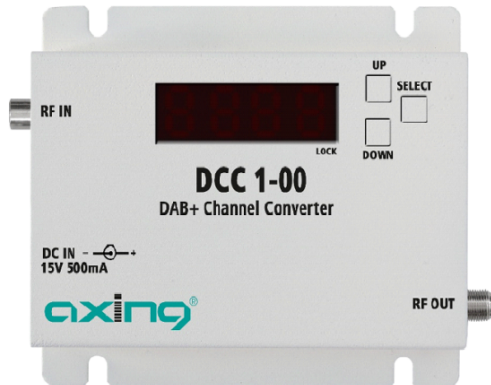

- ✓ Zum Einspeisen terrestrisch empfangener DAB/DAB+-Signale in ein Koaxialkabelnetz
- ✓ Setzt einen Eingangskanal in einen beliebig wählbaren Ausgangskanal um (5A bis 13F)
- ✓ Mehrere DCC 1-00 ermöglichen das Zusammenführen mehrerer, verteilt übertragener DAB-Kanäle und sparen dadurch Bandbreite im CATV-Spektrum
- ✓ Bereinigt das Frequenzband mit einem SAW-Filter
- ✓ Inkl. Netzteil

Bestelldaten

Typ	DCC 1-00
Bst.-Nr.	DCC00100
GTIN	7611682007794
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85176200



Technische Daten

Eingänge

Anschluss	IEC-Buchse
Frequenzbereich	174,928...239,200 MHz
Kanäle auswählbar	5A...13F
Kanalbandbreite	1,6 MHz
Pegel	48...80 dBµV

Ausgang

Frequenzbereich	174,928...239,200 MHz
Kanäle auswählbar	5A...13F
Kanalbandbreite	1,6 MHz
Ausgangspegel	92...112 dBµV
Anschluss	F-Buchse

Allgemein

Stromaufnahme	500 mA @ 15 VDC
Betriebstemperaturbereich	-0° C...+50°C
Maße (B × H × T) ca.	130 × 110 × 40 mm

Anwendungsbeispiel

