

## BVS 1-01P CATV-Teilnehmerverstärker



- ✓ Downstream 258 ... 1218 MHz
- ✓ Verstärkung 15 dB
- ✓ Upstream 5 ... 204 MHz
- ✓ Bidirektional passiv -1 dB
- ✓ Geeignet für aktualisierte CATV-Netze
- ✓ EoC geeignet bis 204 MHz
- ✓ Geringe Abmessungen, ideal zum Einbau in den Medienverteiler

### Bestelldaten

Typ	BVS 1-01P
Bst-Nr.	BVS00101P
GTIN	7611682400229
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



### Technische Daten

#### Downstream

Frequenzbereich	258 ... 1218 MHz
Verstärkung	15 dB ±1 dB
Max. Ausgangspegel 120 Kanäle QAM256 (flat, BER<1x10 <sup>-9</sup> )	96 dBμV
Rückflussdämpfung	≥ 17 dB
Rauschmaß typ.	4 dB

#### Upstream

Frequenzbereich	5 ... 204 MHz
Dämpfung	-1 dB

#### HF-Anschlüsse

Typ	F-Buchse
-----	----------


#### Externes Zubehör

Schaltnetzteil	100 ... 240 V~ / 50 ... 60 Hz   12 V= / 0,3 A
----------------	---

#### Allgemein

Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-40 ... +60 °C
Betriebsspannung	12 VDC
Leistungsaufnahme	2,0 W
Maße (B × H × T) ca.	110 × 87 × 25 mm
Gewicht	0,246 kg

Anwendungsbeispiel

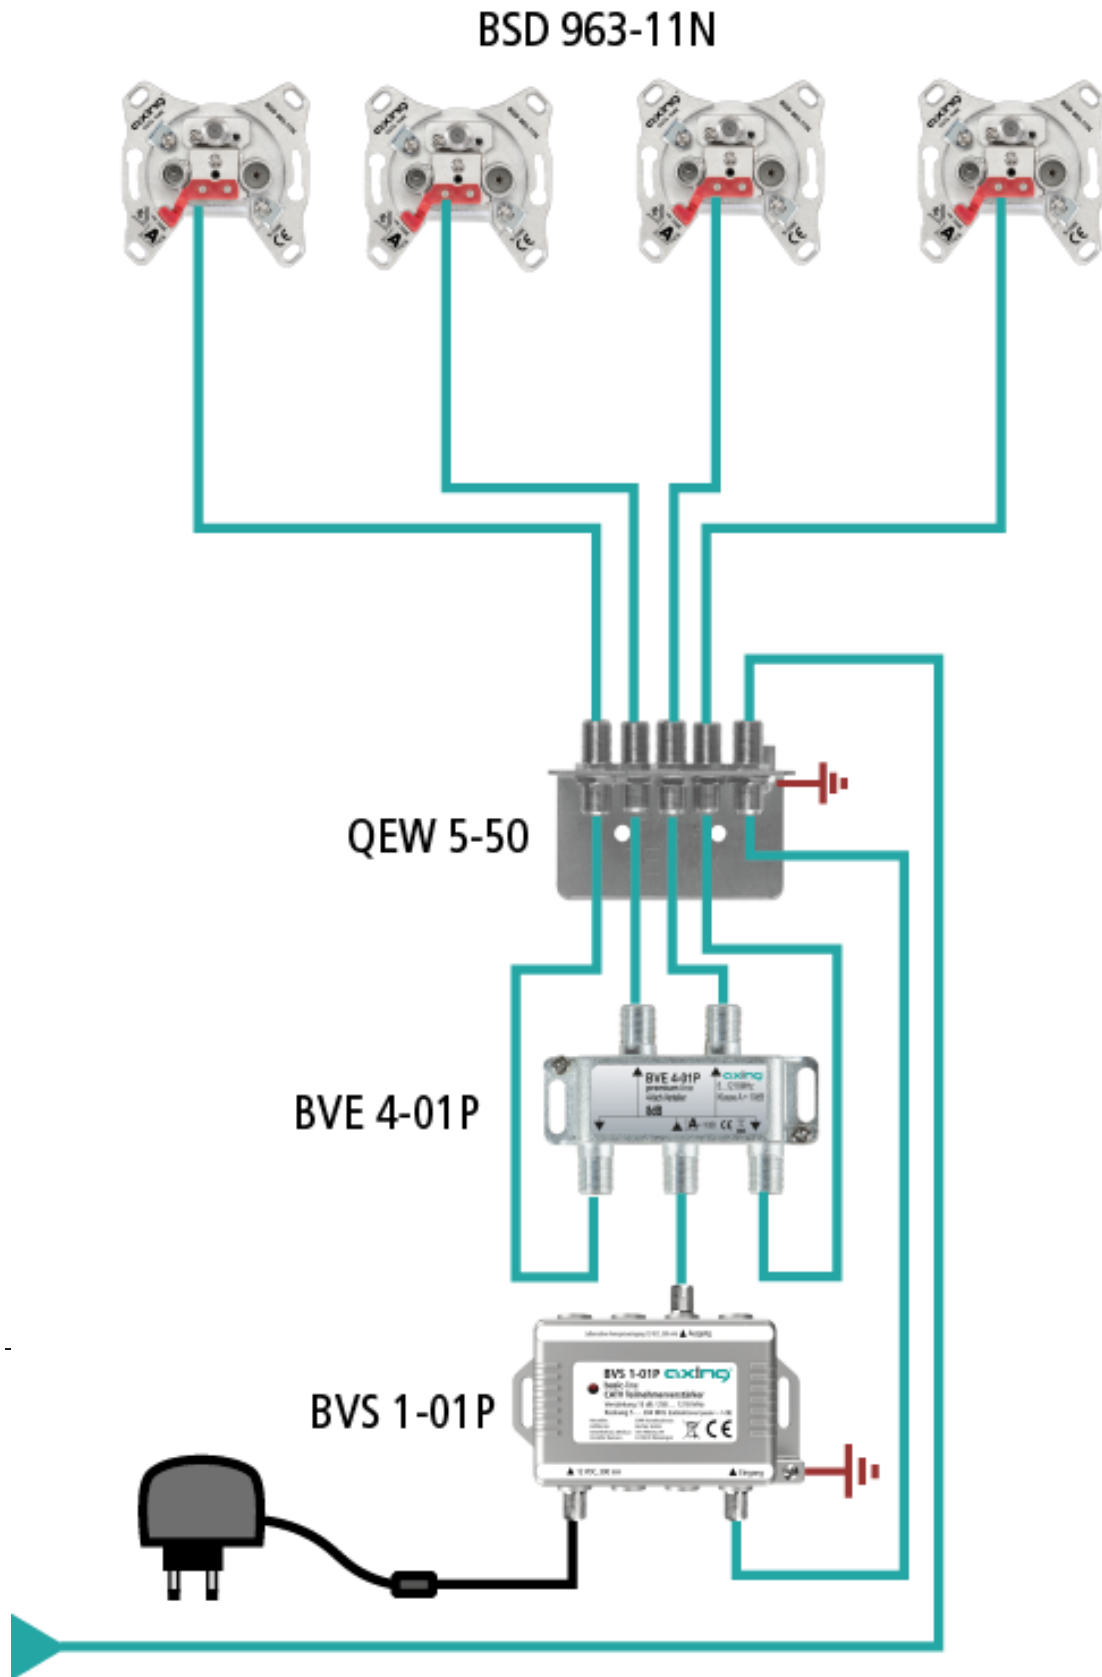

## Passende Produkte

[TZU 15-01P Stromeinspeiseweiche CATV](#)

[BVE 2-01P 2-fach Verteiler | 5...1218 MHz | Bauform 01](#)

[BVE 3-01P 3-fach Verteiler | 5...1218 MHz | Bauform 01](#)

[BVE 4-01P 4-fach Verteiler | 5...1218 MHz | Bauform 01](#)