

**TZU 40-04 EoC-Einspeiseweiche | 15 dB**



- ✓ Zum Einspeisen von HF-modulierten IP-Signalen
- ✓ 5...1006 MHz | 85...1006 MHz (85-MHz-Hochpassfilter)
- ✓ 15 dB EoC-Dämpfung zwischen Anschluss „EoC“ und Anschluss „Eingang/Ausgang“
- ✓ 1,3 dB Durchgangsdämpfung zwischen Anschluss „terr. Signale“ und Anschluss „Eingang/Ausgang“
- ✓ Anschluss 1: terr. Signale
- ✓ Anschluss 2: Eingang/Ausgang
- ✓ Anschluss 3: EoC

**Bestelldaten**


Typ	TZU 40-04
Bst-Nr.	TZU04004
GTIN	7611682004472
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080



**Technische Daten**

Anwendung	EoC
Frequenzbereich	5...1006 MHz   85...1006 MHz
Durchgangsdämpfung	1,3 dB
EoC-Dämpfung	15 dB
<b>Anschlüsse</b>	
Anschluss 1	F-Buchse
Anschluss 2	F-Buchse
Anschluss 3	F-Stecker, Quickfix
<b>Allgemein</b>	
Maße (B x H x T) ca.	55 x 34 x 18 mm
Gewicht	0,29 kg

**Anwendungsbeispiel**

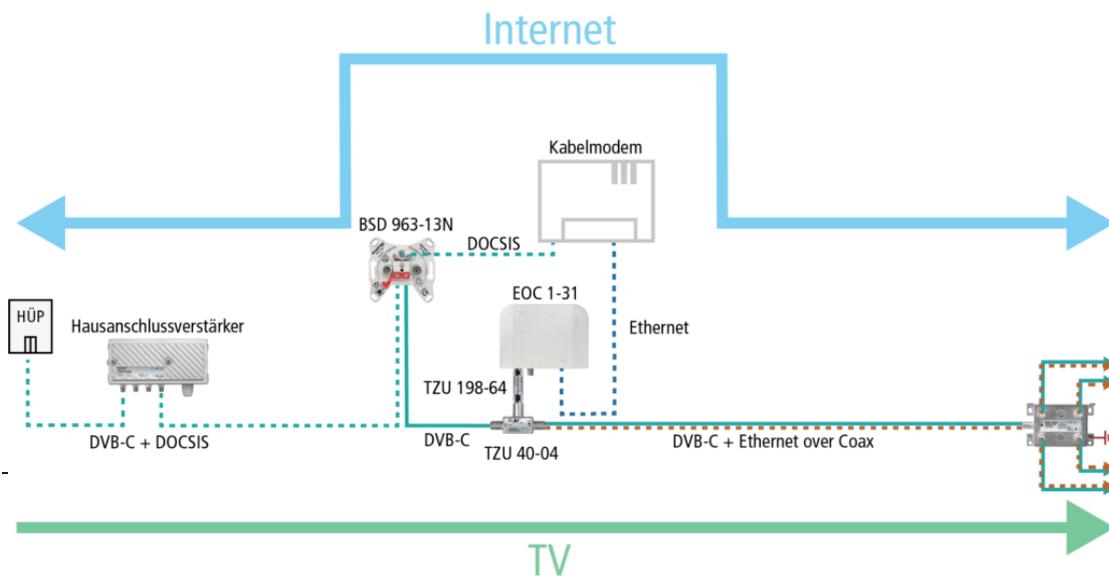

## Passende Produkte

[EOC 1-31 Ethernet over Coax | Peer-to-Peer | 720 Mbps](#)

[EOC 2-31 Ethernet over Coax | Peer-to-Peer | 720 Mbps | WLAN](#)

[EOC 20-01 Ethernet over Coax | Master | 720 Mbps](#)

[EOC 20-02 Ethernet over Coax | Endpoint | 720 Mbps](#)