


## BSD 963-12N Multimedia-Durchgangsdose 12 dB | 5...1006 MHz | CATV | DATA

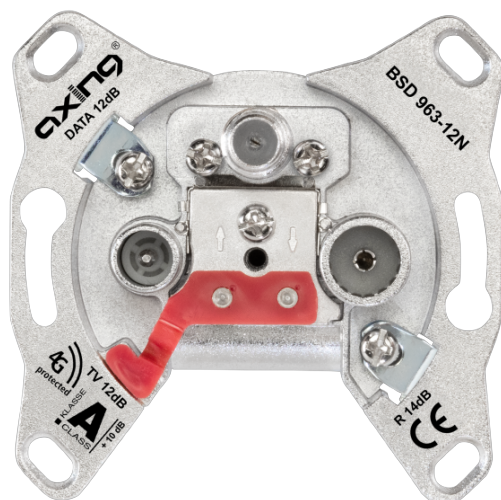

- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich
- ✓ Montagefreundlich
- ✓ Absetzmaß 8/13 mm
- ✓ Verlängerte F-Buchse
- ✓ Oberflächenveredelt
- ✓ Vodafone gelistet

### Bestelldaten

Typ	BSD 963-12N
Bst-Nr.	BSD96312N
GTIN	7611682001525
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



### Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+ 10 dB)
<b>Stamm</b>	
Frequenzbereich Eingang	5...1006 MHz
Durchgangsdämpfung @ 5...1006 MHz	≤ 3,5 dB
Frequenzbereich Ausgang	5...1006 MHz
Verwendbare Kabel (Innenleiter   Aussendurchmesser)	0,63...1,13 mm   4,70...7,35 mm
<b>TV-Anschluss</b>	
Anschlussstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	109...1006 MHz
Anschlussdämpfung	12 dB ±1 dB
<b>Radio-Anschluss</b>	
Anschlussstyp	IEC-Buchse
Frequenzbereich	87,5...108 MHz
Anschlussdämpfung	14 dB ±1,5 dB
<b>DATA-Anschluss</b>	
Anschluss-Typ	F-Buchse
Frequenzbereich	5...1006 MHz
Anschlussdämpfung	12 dB ±1 dB
Entkopplung TV@DATA @ 5...65 MHz	≥ 70 dB
Entkopplung TV@DATA @ 109...1006 MHz	≥ 30 dB
<b>Allgemein</b>	
Maße (B × H × T) ca.	68 × 68 × 39 mm
Gewicht	0,100 kg

### Passende Produkte

[SZU 2-01 Abdeckung | TV/R/DATA | einteilig](#)

[TZU 1-00 Aufputzrahmen](#)

[TZU 3-01 Abschlusswiderstand, DC-entkoppelt](#)